Petits calibres et jauges de profondeur de profil de pneu en laiton
Brass Button Gauges and Tyre Profile Depth Gauges

Petit calibre en laiton

Excellent produit promotionnel

- En laiton dur, Lecture au vernier
- Surface soigneusement polie
- Avec système de guidage en queue d'aronde
- Gravure de votre logo possible sur les deux faces

Brass Button Gauge

Especially for advertising and promotion

- *Made of hard brass*
- *Surfaces fine ground and with protective coating*
- *With dove-tail guiding, with vernier readin*
- *Available with your logo etc. by engraving on front- or backside*

21 4003

21 4303

Article - No. *Article - No.* Becs arrondis *round jaws*	**Article - No.** *Article - No.* Avec mesure intérieure *with inside-meas.*	mm/inch	mm	Longueur des becs *Length of jaws* mm		KG	**Etui en cuir contre supplément** *Leather pouch, with extra charge* **Article - No.** *Article - No.*
21 4001	**21 4301**	80 / 3	0,10	25 (21 4001)	20 (21 4301)	0,050	**21 9841**
21 4003	**21 4303**	100 / 4	0,10	25 (21 4003)	20 (21 4303)	0,055	**21 9843**

Jauge de profondeur de profil de pneu

Excellent produit promotionnel

- En laiton dur, Avec système de guidage en queue d'aronde
- Surface soigneusement polie, Lecture au vernier
- Gravure de votre logo possible sur les deux faces

Brass Tread Depth Gauge

Especially for advertising and promotion

- *Surfaces fine ground and with protective coating*
- *With dove-tail guiding, with vernier reading*
- *With your Logo, slogan etc. by engraving on front- or backside*

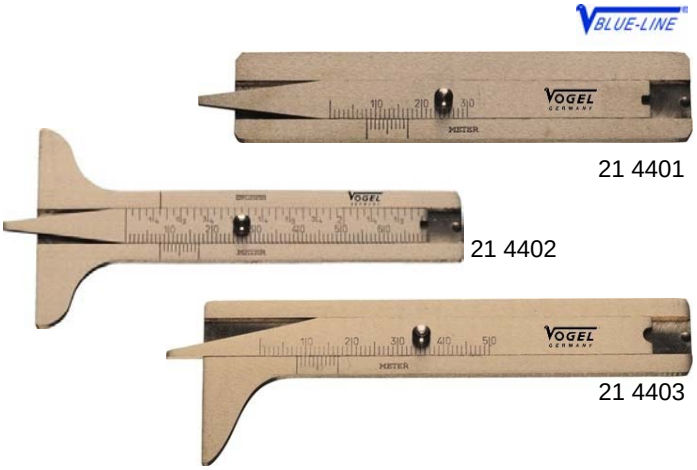

21 4401

21 4402

21 4403

Article - No. *Article - No.*	mm	mm	Longueur des becs *Length of bridge* mm	KG	**Etui en cuir contre supplément** *Leather pouch, with extra charge* **Article - No.** *Article - No.*
21 4401	30	0,10	20	0,042	**21 9801**
21 4402	60	0,10	50	0,045	**21 9802**
21 4403	50	0,10	30	0,043	**21 9803**

Jauge de profondeur num. de profil de pneu

- Acier trempé inoxydable
- Remise à zéro dans n'importe quelle position
- Arrêt automatique
- Mesure interchangeable mm / pouces
- Livrée avec pile SR 44 et mode d'emploi

Electronic Digital Tread Depth Gauge

- *Stainless steel, hardened*
- *Zero-setting at any position*
- *Automatic power off*
- *Reading switchable mm / inch*
- *Delivery with battery SR 44 and manual*

21 4440



21 4444

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / inch	Longueur des becs *Length of bridge* mm	max. mm	KG	**Pile de rechange SR 44** *Spare battery SR 44* **Article - No.** *Article - No.*
21 4440	25,4 / 1,0	0,01 / 0,0005	60	0,03	0,090	**20 20192**
21 4444	25,4 / 1,0	0,01 / 0,0005	60	0,01	0,100	**20 20192**

Jauge de profondeur digitale pour la sculpture de pneus et instrument de mesure pour la pression de pneus
Digital Tread Depth Gauge and Tyre Pressure Gauges

DIGI PLUS-LINE

Jauge de profondeur électronique digital pour la sculpture de pneus

Pour la mesure exacte de la profondeur de la sculpture des pneus

- Boîtier robuste en plastique ABS
- Affichage LCD pour une excellente lisibilité, hauteur des chiffres 9,5 mm
- Fonction On/Off, remise à zéro dans toutes les positions
- Mesure interchangeable mm/pouces
- Livré avec une pile 3V (type CR2032) et un mode d'emploi

Electr. Digital Tread Depth Gauge

For accurate measuring the tread depth of tyres

- *Sturdy ABS-plastic housing*
- *Large LCD – display with clear reading, digit height 9,5 mm*
- *On/Off-switch, "0"-setting at any position*
- *Reading in mm/inch, switchable*
- *Incl. battery 3V (type CR2032) and operation manual*

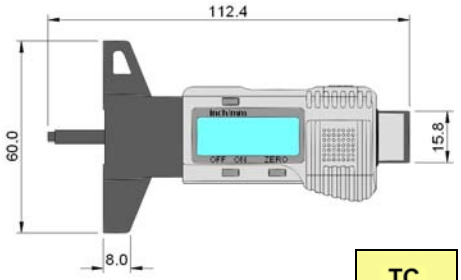

TC | NORM | CE | UNIT

Article - No. *Article - No.*	mm/inch	mm / pouces	mm	Longueur de la base de mesure *Length of measuring bridge* mm	KG
21 4442	0 - 25 / 0 - 1	0,01 / 0,0005	0,03	60	0,037

DIGI PLUS-LINE

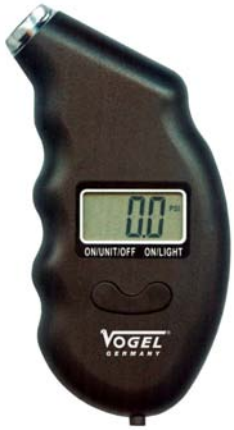

Instrument de mesure électronique digital pour la pression de pneus

Pour une mesure rapide et indépendante de la pression de pneus

- Boîtier robuste en plastique ABS
- Affichage LCD pour une excellente lisibilité, hauteur des chiffres 9,5 mm
- Affichage LCD avec éclairage de l'écran
- Fonction éclairage de la soupape
- Fonction On/Off, coupure du courant automatique
- Mesure interchangeable en PSI, Bar, Kgf/cm², Kpa
- Précision ± 1%, lecture 0,1 PSI; 0,01Bar; 0,01 Kgf/cm²; 1 Kpa
- Livré avec une pile 3V (type CR2032) et un mode d'emploi

Electr. Digital Tyre Pressure Gauge

For quick and independent measuring of the tyre pressures

- *Sturdy ABS-plastic housing*
- *Large LCD – display with clear reading, digit height 9,5 mm*
- *LCD-display with back-light and with flash-light tip*
- *On/Off-switch, auto-power-off function*
- *4 units for measuring pressures, PSI, bar, Kgf/cm², Kpa*
- *Accuracy ± 1%, reading 0,1 PSI; 0,01 bar; 0,01 Kgf/cm²; 1 Kpa*
- *Incl. battery 3V (type CR2032) and operation manual*

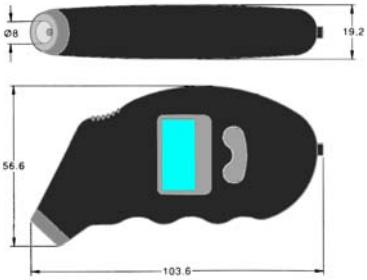

TC | NORM | CE | UNIT

Article - No. *Article - No.*	PSI	Bar / Kgf/cm²	Kpa	pour voitures *for Cars*	pour camions *for Trucks*	KG
21 4460	0 - 100	0 - 7 / 0 - 7	0 - 700	**X**		0,036
21 4461	0 - 200	0 - 14 / 0 - 14	0 - 1400		**x**	0,036

Jauge de profondeur à affichage digital DIN 862

Avec sortie de données

- Règle droite pour les numéros de série 22 8151 - 22 8155
- Règle et pointe de mesure droites, articles 22 8162 + 22 8165
- Avec crochet à 90°, articles 22 8172 + 22 8175
- 2 crochets, articles 22 8122 + 22 8125
- Acier trempé inox, surface de mesure soigneusement polie
- Avec vis de blocage
- Grand affichage LCD, excellente lisibilité, caractères de 11 mm
- Bouton on/off, remise à zéro dans n'importe quelle position
- Mesure interchangeable mm / pouces
- Livrée avec pile SR 44 et mode d'emploi

Electronic Digital Depth Caliper DIN 862

With plastic housing, with data output

- *With straight beam, serial 22 8151 - 20 8055*
- *With straight beam and measuring point, serial 22 8162 + 20 8165*
- *With 90° hook, serial 22 8172 + 20 8175*
- *With 2 hooks, serial 22 8122 + 20 8125*
- *Stainless steel, hardened, Measuring surface fine ground*
- *With locking screw*
- *Large LCD with clear figures, digit height 10 mm*
- *On/Off button, zero-setting at any position*
- *Reading switchable mm / inch conversion*
- *Delivery incl. battery SR 44 and manual*

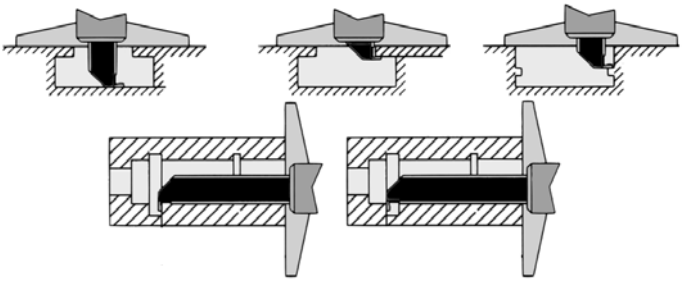

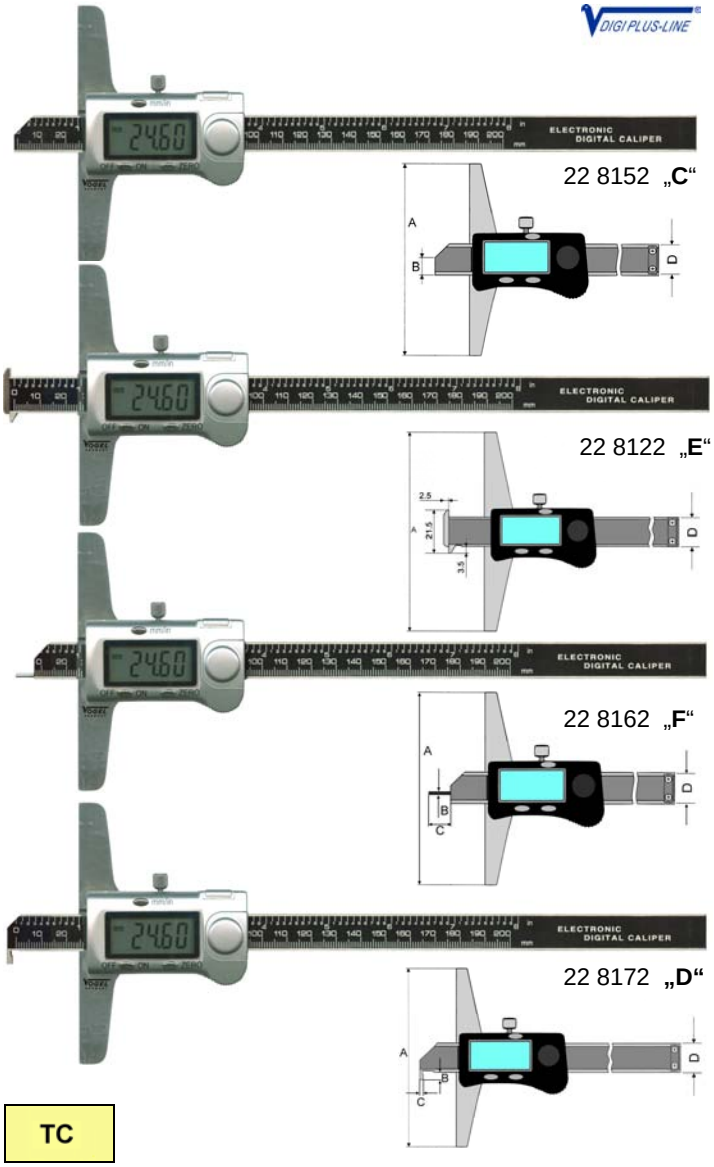

UNIT | CE | DIN | TC

Article - Nr. *Article - No.*	Modèle *Pattern* Typ / *Type*	mm/inch	mm / inch	max. mm	Longueur des becs *Bridge - length* A / mm	Base *Meas.-face* B mm	C mm	D mm	KG	CC
22 8151	**C**	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,03	100	6,0		16,0	0,215	22 94101
22 8152		200 / 8	0,01 / 0,0005	0,03	100	6,0		16,0	0,235	22 94101
22 8155		300 / 12	0,01 / 0,0005	0,04	150	6,0		16,0	0,305	22 94101
22 8156		500 / 20	0,01 / 0,0005	0,05	150	7,0		16,0	0,550	22 94101
22 8157		800 / 32	0,01 / 0,0005	0,07	150	7,0		18,0	1,435	22 94102
22 8158		1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,07	200	7,0		18,0	1,695	22 94102
22 8122	**E**	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,03	100			16,0	0,235	22 94101
22 8125		300 / 12	0,01 / 0,0005	0,04	150			16,0	0,305	22 94101
22 8126		500 / 20	0,01 / 0,0005	0,05	150			16,0	0,550	22 94101
22 8127		800 / 32	0,01 / 0,0005	0,07	150			18,0	1,435	22 94102
22 8128		1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,07	200			18,0	1,695	22 94102
22 8162	**F**	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,03	100	Ø 1,5	7,0	16,0	0,235	22 94101
22 8165		300 / 12	0,01 / 0,0005	0,04	150	Ø 1,5	7,0	16,0	0,305	22 94101
22 8166		500 / 20	0,01 / 0,0005	0,05	150	Ø 1,5	7,0	16,0	0,550	22 94101
22 8167		800 / 32	0,01 / 0,0005	0,07	150	Ø 1,5	7,0	18,0	1,435	22 94102
22 8168		1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,07	200	Ø 1,5	7,0	18,0	1,695	22 94102
22 8172	**D**	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,03	100	5,0	2,0	16,0	0,235	22 94101
22 8175		300 / 12	0,01 / 0,0005	0,04	150	5,0	2,0	16,0	0,305	22 94101
22 8176		500 / 20	0,01 / 0,0005	0,05	150	8,0	3,0	16,0	0,550	22 94101
22 8177		800 / 32	0,01 / 0,0005	0,07	150	15,0	5,0	18,0	1,435	22 94102
22 8178		1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,07	200	15,0	5,0	18,0	1,695	22 94102

Jauges de profondeur à affichage digital
Digital Depth Calipers

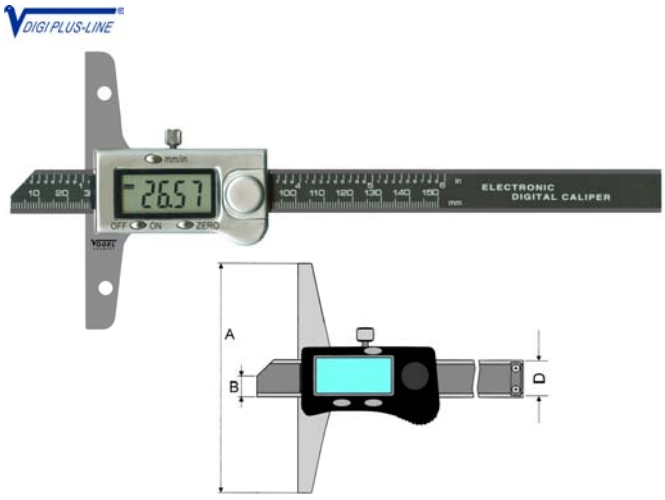

Jauge de profondeur à affichage digital DIN 862

Avec couverture du boîtier métallique, sans sortie de données

- Ave règle de mesure droite, acier trempé inox
- Surfaces de mesure rectifiées, avec vis de blocage
- Grand écran LCD pour une excellente lisibilité, hauteur des chiffres 10 mm
- Fonction On/Off, remise à zéro dans toutes les positions
- Mesure interchangeable mm/pouces
- Livré avec une pile 1,5 V (SR44) et un mode d'emploi

Electronic Digital Depth Caliper DIN 862

With metal housing, without data output

- *With straight beam, stainless steel, hardened*
- *Measuring surface fine ground, with locking screw*
- *LCD display with clear reading, digit height 10 mm*
- *On/Off button, zero-setting at any position*
- *Reading switchable mm / inch*
- *Delivery incl. battery 1,5 V (SR44) and instruction manual*

TC | DIN | CE | UNIT

Article - No. *Article - No.*	**Modèle** *Pattern* **Type /** *Type*	mm/inch	mm / pouces	max. mm	**A** mm	**B** mm	**D** mm	KG	CC
22 4051	**C**	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,02	100	6	16,0	0,200	22 94101
22 4052		200 / 8	0,01 / 0,0005	0,03	100	6	16,0	0,290	22 94101
22 4055		300 / 12	0,01 / 0,0005	0,04	150	6	16,0	0,420	22 94101

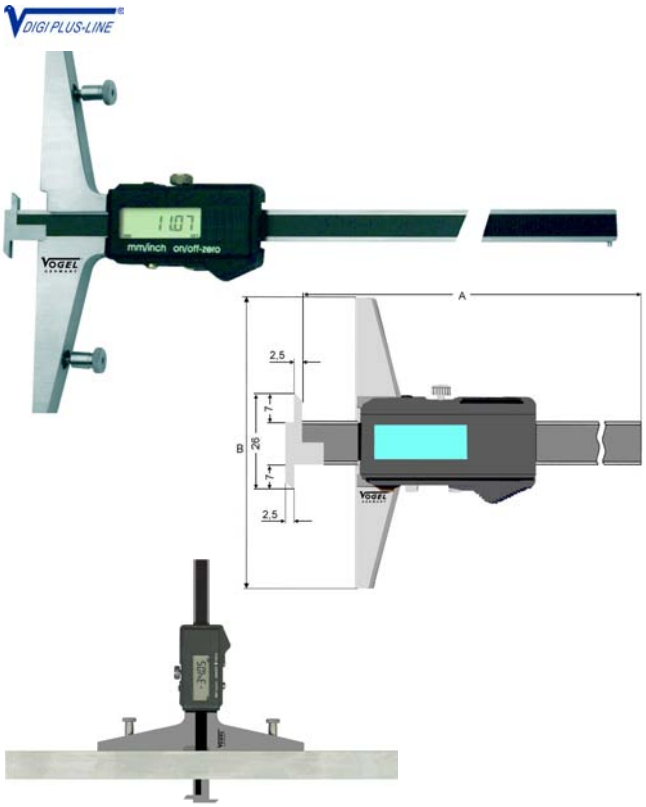

Exemple d'utilisation
Example of application

Jauge de profondeur à affichage digital DIN 862 IP65

Avec sortie de données RS 232

Option: Base de mesure mobile à visser

Système de mesure étanche aux jets d'eau IEC 60529

- Acier trempé inox, avec vis de blocage
- Règle de mesure avec deux crochets décalés, permet de mesurer les pas
- Pointe de mesure échangeable
- Affichage LCD pour une excellente lisibilité, hauteur des chiffres 6 mm
- Fonction On/Off, remise à zéro dans toutes les positions
- Mesure interchangeable mm/pouces
- Livré avec une pile 3 V (CR2032) et un mode d'emploi
- **Option:** d'autres types de pointes de mesure livrables sur demande

Electronic Digital Depth Caliper DIN 862 IP65

With data output Opto RS 232

Option: moveable measuring bridge can be fixed

Water resistant measuring system IEC 60529

- *Stainless steel, hardened, with fixing screw*
- *With two hooks for step measurement, meas.-probe interchangeable*
- *LCD display with clear reading, digit height 6 mm*
- *On/Off button, zero-setting at any position*
- *Reading switchable mm / inch*
- *Delivery incl. battery 3 V (CR2032) and instruction manual*
- ***Option:** selection of different measuring probes are available*

Option: base de mesure mobile à visser

Option: moveable measuring bridge can be fixed

TC | NORM | CE | OPTO RS 232 | UNIT | IP65

Article - No. *Article - No.*	**Modèle** *Pattern* **Type /** *Type*	mm/inch	mm / pouces	max. mm	**A** mm	**B** mm		KG	CC
22 0850	**E**	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,03	400	150	12 x 4	1,500	22 94850
22 0852		500 / 20	0,01 / 0,0005	0,03	600	150	12 x 4	2,380	22 94852

Article - No. *Article - No.*	mm	KG	**Base de mesure** *Measuring bridge*	**Article - No.** *Article - No.*	mm	KG
22 0870	400 x 13 x 10	0,570		**22 0872**	600 x 13 x 10	0,830

Jauge de profondeur DIN 862

- Acier trempé inox, vernier et échelle chromés mats
- Base soigneusement polie, vis de blocage
- Vernier - coulisseau monobloc, lecture du vernier 0,05 mm
- Règle droite pour l'article 22 1530, type C
- Règle droite avec crochet 90°, réversible, série 22 1630, type A
- Règle droite avec 2 crochets, réversible, série 22 1830, type B
- Pointe remplaçable, réversible, série 22 1730, type G
- Pointe fixe sur le modèle 22 1718, type F

22 1718 „**F**“

Depth Caliper DIN 862

- *Stainless steel, hardened, vernier a. scale satin chrome finish, vernier 0,05 mm*
- *Measuring surface fine ground, with locking screw, mono - block vernier*
- *With straight beam, serial 22 1530, type "C"*
- *With straight beam and 90° hook, reversible beam, serial 22 1630, type "A"*
- *With straight beam and 2 hooks, reversible beam, serial 22 1830, typ "B"*
- *With straight beam and measuring point, reversible beam, serial 22 1730, type "G"*
- *With fixed measuring point, model 22 1718, type "F"*

22 1532 „**C**“ | 22 1632 „**A**“ | 22 1732 „**G**“ | 22 1832 „**B**“

DIN

Article - No. *Article - No.* **Type / *Type* C**	**Article - No.** *Article - No.* **Type / *Type* A**	**Article - No.** *Article - No.* **Type / *Type* B**	**Article - No.** *Article - No.* **Type / *Type* G**	**Article - No.** *Article - No.* **Type / *Type* F**	mm	mm	Longueur des becs *Length of bridge* mm	KG	CC
				22 1718	80	0,05	50	0,065	22 94001
22 1530	**22 1630**	**22 1830**	**22 1730**		150	0,05	100	0,100	22 94001
22 1531	**22 1631**	**22 1831**	**22 1731**		200	0,05	100	0,125	22 94001
22 1535	**22 1633**		**22 1733**		250	0,05	125	0,185	22 94001
22 1532	**22 1632**	**22 1832**	**22 1732**		300	0,05	150	0,250	22 94001
22 1533	**22 1634**		**22 1734**		400	0,05	150	0,300	22 94001
22 1534	**22 1635**		**22 1735**		500	0,05	150	0,325	22 94001
22 1536	**22 1636**				500	0,05	250	0,550	22 94001
22 1537	**22 1637**				800	0,05	250	0,780	22 94002
22 1538	**22 1638**				1000	0,05	250	0,830	22 94002